

Anleitung Bundesnetzagentur PV-Meldeportal

Bitte halten Sie Ihre Adresdaten, Email sowie Ihre Dokumappe für die Registrierung bereit.

Schritt 1: Gehen Sie auf die Seite <https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/>.

The screenshot shows the website interface for the PV-Meldeportal. The browser address bar displays <https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/>. The page header includes the logo of the Bundesnetzagentur and the text 'EEG Anlagenregister Solar'. The main content area is titled 'Informationen zum PV-Meldeportal der Bundesnetzagentur'. It contains several paragraphs of text explaining the reporting requirements for PV systems and the role of the Bundesnetzagentur. A red heading 'Bitte beachten Sie:' is followed by two bullet points. The first bullet point states that the portal is for users of their own systems and cannot be used by third parties. The second bullet point explains that systems reported via other channels (letter, fax, or email) cannot be updated through the portal. At the bottom of the text, there is a link for 'Weitere Informationen zum PV-Meldeportal' and a button labeled 'Startseite des PV-Meldeportals'.

Lesen Sie sich alles gut durch und klicken dann auf „Startseite des PV-Meldeportals“.

Schritt 2: Nun gehen Sie auf Registrierung.

The screenshot shows the 'Startseite des PV-Meldeportals' page. The browser address bar displays https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/portal_start_00.aspx. The page header is consistent with the previous screenshot. The main content area is titled 'Startseite des PV-Meldeportals'. It contains a paragraph explaining that users can report their PV systems through the portal and that systems reported via other channels cannot be updated through the portal. Below this, there is a section for 'Login' with input fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort', and a button labeled 'Anmelden'. A link for 'Passwort vergessen' is also present. Below the login section, there is a section for 'Registrierung' with a button labeled 'Registrierung'.

Nachfolgend werden Sie weiter geleitet. Dort bestätigen Sie mit „Weiter“.

Schritt 3: Nun geben Sie Ihre Anschrift ein und bestätigen mit „Bestätigen und Weiter“. (Nicht die Beispieldaten unten im Beispielbild übernehmen!)

EEG Anlagenregister Solar
Registrierung - Adressdaten

Bitte geben Sie hier Ihre Adresse als Anlagenbetreiberin/als Anlagenbetreiber ein.

Land:

Anrede:

Titel:

Nachname:

Vorname:

Straße und Hausnummer:

PLZ:

Ort: Es wurde keine PLZ eingegeben.

Schritt 4: Nun bestätigen Sie Ihre Angaben noch einmal mit „Ja – Bestätigung“.

Sind Ihre Angaben korrekt?
Bitte prüfen Sie, ob die Daten zum Anlagenbetreiber korrekt sind. Diese Angaben werden in die Registrierungsbestätigung übernommen, die Sie als Anlagenbetreiber nach vollständiger Übermittlung der Daten zur PV-Anlage erhalten.

Schritt 5: Nun geben Sie Ihre Email Adresse an und legen sich ein Passwort an, welches Sie sich bitte notieren.

Registrierung - E-Mail-Adresse und Passwort

An die anzugebende **E-Mail-Adresse** wird der Aktivierungslink zur Nutzung des PV-Meldeportals gesandt. Das Passwort und die E-Mail-Adresse benötigen Sie zum Login in das PV-Meldeportal.

Das anzugebende **Passwort** ...

- muss mindestens 7 Zeichen lang sein
- Kann aus Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen (die Groß- und Kleinschreibung ist bei der Eingabe zu beachten)
- muss Buchstaben und mindestens eine Ziffer enthalten.

E-Mail-Adresse:


E-Mail-Adresse (Wiederholung):

Passwort:

Passwort (Wiederholung):


Ich habe folgende Information zur Kenntnis genommen: Die Bundesnetzagentur erhebt den Namen und die Anschrift der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers, um die gemeldeten Angaben der PV-Anlage(n) der Anlagenbetreiberin/dem Anlagenbetreiber zuzuordnen und an sie/ihn die Registrierungsbestätigung versenden zu können. Die Erhebung und Verwendung der der Bundesnetzagentur anvertrauten personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der vom Gesetzgeber der Bundesnetzagentur zugewiesenen Aufgaben und unter strikter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Dazu werden die über das PV-Meldeportal erhobenen Daten vollständig benötigt und automatisiert verarbeitet.

Das untere Feld bestätigen Sie bitte indem Sie das Kästchen anklicken und gehen nun auf „Bestätigen & Weiter“.

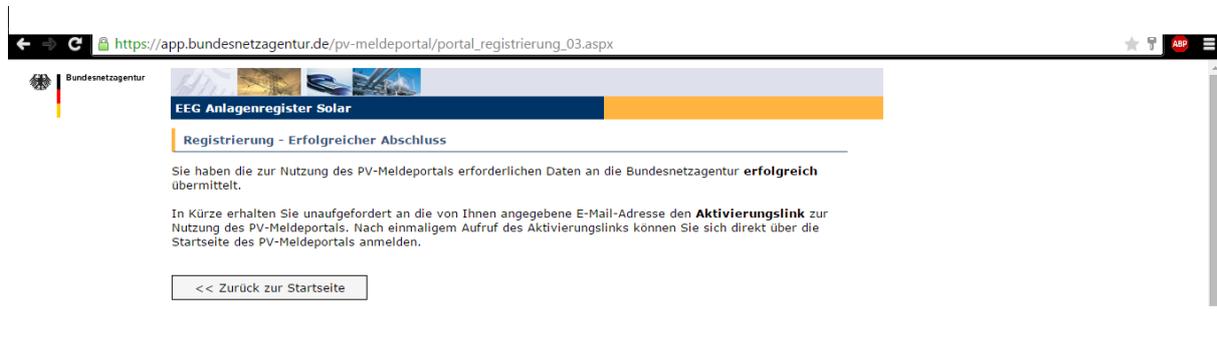


Schritt 6: Nun erhalten Sie eine Email. In dieser finden Sie einen blau markierten Aktivierungslink welchen Sie öffnen.

Beispielabbildung:

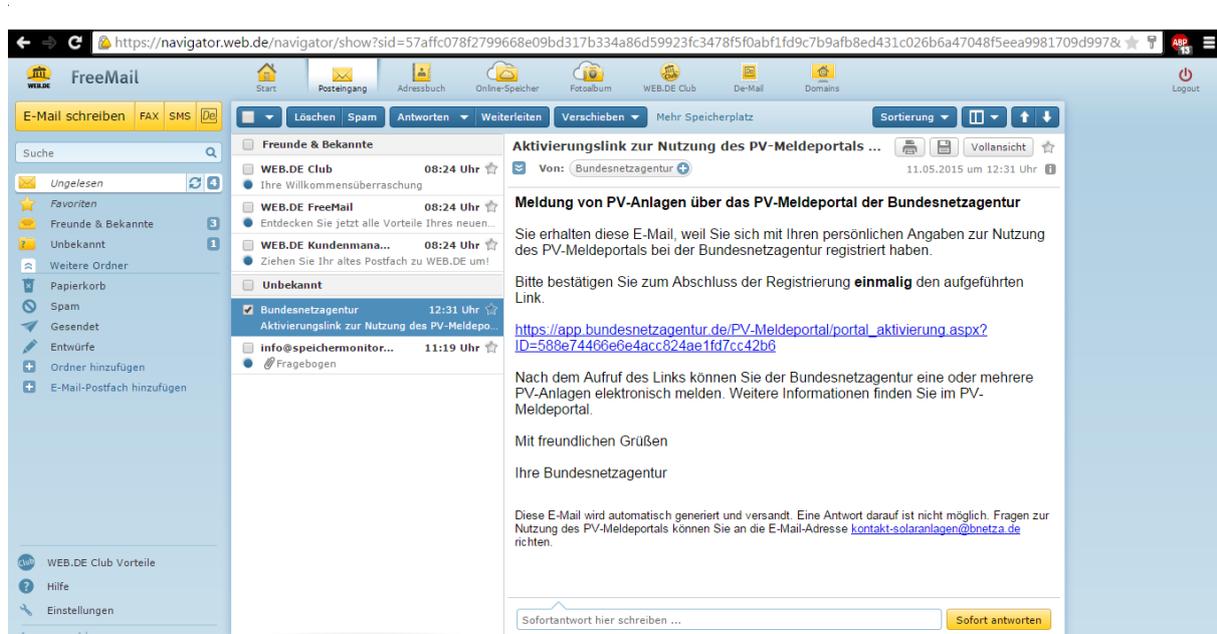

Schritt 7: Klicken Sie auf diesen Link. Sie werden auf die unten abgebildete Seite weiter geleitet. Nun klicken Sie auf „Neue Anlage melden“ und anschließend bestätigen Sie nochmal „Anlage melden“.

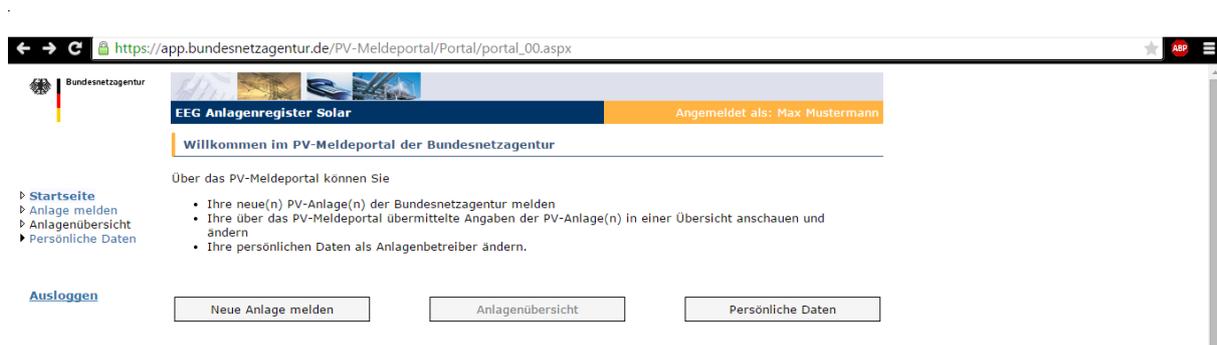

Danach bestätigen Sie noch einmal Ihre Betreiberdaten. Diese können Sie auch ändern wie Sie in dem nachfolgenden Beispielbild sehen können:

https://app.bundesnetzagentur.de/PV-Meldeportal/Portal/portal_meldung_01.aspx

Bundesnetzagentur

EEG Anlagenregister Solar

Angemeldet als: Max Mustermann

Anlagenmeldung - Betreiberdaten

Die angezeigten Daten stellen Ihre im PV-Meldeportal hinterlegten persönlichen Angaben dar. Diese Daten stammen ursprünglich - sofern Sie diese noch nicht angepasst haben - aus Ihrer Registrierung zur Nutzung des PV-Meldeportals der Bundesnetzagentur.

Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Angaben als Anlagenbetreiberin/Anlagenbetreiber korrekt sind:

Betreiberdaten

Herr
Max Mustermann
Musterstraße 1
34508 Willingen

<< Zurück Bearbeiten Bestätigen & Weiter >>

Schritt 8: Nun müssen Sie die von Ihnen geforderten Daten Schritt für Schritt eingeben. Alle Informationen die Sie eingeben müssen finden Sie in Ihrer Dokumappe.

Nachdem dies alles eingegeben wurde gelangen Sie zu dem unten angezeigten Beispielbild.

https://app.bundesnetzagentur.de/PV-Meldeportal/Portal/portal_meldung_04.aspx

Bundesnetzagentur

EEG Anlagenregister Solar

Angemeldet als: Max Mustermann

Anlagenmeldung - Zusammenfassung

Prüfen Sie bitte die von Ihnen eingegebenen Angaben. Falls Korrekturen der Anlagendaten erforderlich sind, führen Sie diese bitte durch, indem Sie den Button „Zurück“ nutzen.

Nach Eingang der Daten bei der Bundesnetzagentur erhalten Sie per Post unaufgefordert eine Registrierungsbestätigung mit den gemeldeten Angaben und der Registrierungsnummer als Kennzeichnung für die Datenmeldung.

Betreiberdaten	Anlagendaten
Betreiberadresse: Herr Max Mustermann Musterstraße 1 34508 Willingen	Anlagenadresse: Musterstraße 1 34508 Willingen
	Nennleistung: 10,000 kWp
	Inbetriebnahmedatum: 01.05.2015

<< Zurück Bestätigung >>

Dort drücken Sie auf „**Bestätigung**“ und danach noch einmal auf „**Versenden**“.

Schritt 9: Abschließend kriegen Sie eine Rückmeldung ob Ihre Daten erfolgreich versendet wurden. Nun können Sie wann immer Sie sich einloggen sehen wie weit der Bearbeitungsprozess ist und können Ihre Daten überarbeiten.

https://app.bundesnetzagentur.de/PV-Meldeportal/Portal/portal_meldung_05.aspx

Bundesnetzagentur

EEG Anlagenregister Solar

Angemeldet als: Max Mustermann

Anlagenmeldung - Übersicht & Versand

Sie haben die Daten an die Bundesnetzagentur **erfolgreich** versandt. Der Anlagenübersicht können Sie entnehmen, in welchem Bearbeitungsstatus sich Ihre Anlage befindet.

<< Anlagenübersicht

Die Bestätigung über die Anmeldung erhalten Sie nach ca. 7-10 Tagen per Post. Sobald Sie diese haben lassen Sie eine Kopie davon Ihrem Energieversorger zukommen. Ohne diese Bestätigung wird Ihr EVU (Energieversorgungsunternehmen) nicht mit der Auszahlung Ihrer EEG beginnen.